

M/M加长型防折弯电缆固定头



M/M-Length Nylon Cable Glands With Strain Relief



颜色定制 Color Customization 可为客户特殊定制其他颜色

白色RAL9003
 灰色RAL7035
 银灰RAL7001
 黑色RAL9005
 蓝色RAL5012
 红色RAL3020
 绿色RAL6032
 黄色RAL1026

M/M加长型防折弯电缆固定头		M /M-Length Nylon Cable Glands with Strain Relief	
材料:	采用UL认可的尼龙材料	Material:	PA(NYLON),UL 94 V-2
防水圈:	丁腈橡胶, 耐候橡胶	Hermetic seal:	NBR,EPDM
O型圈:	耐候橡胶	O-Ring:	EPDM
工作温度:	静态-40℃至100℃或瞬间可耐热至120℃ 动态-20℃至 80℃或瞬间可耐热至100℃	Working temperature:	-40℃ to 100℃ in static state instantaneous heat resistance up to 120℃ -20℃ to 80℃ in static state instantaneous heat resistance up to 100℃
颜色种类:	灰色、黑色, 其他颜色可定做	Color:	Grey,Black,other colors customized

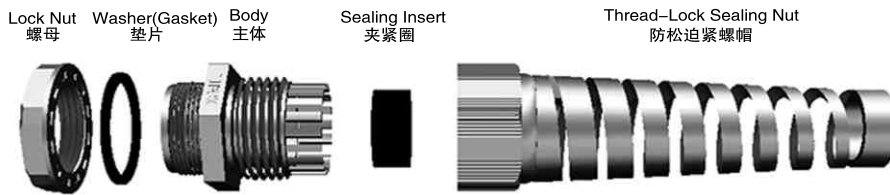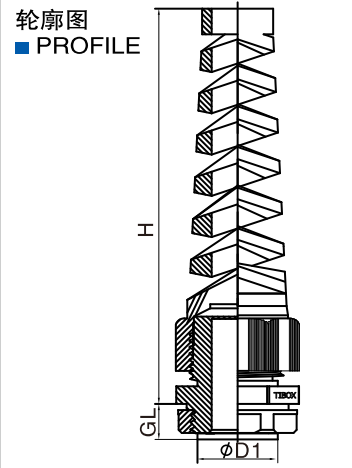

螺纹规格 Thread φD1	适用电缆 mm	螺纹外径 AG mm	螺纹长度 GL mm	本体高度 H mm	扳手直径 mm	开孔尺寸 PanelMounting Hole mm	订货号 PartNO		包装 Std.Pkg. pcs
							灰色 Grey	黑色 Black	
M12 x 1.5	3 - 6.5	12	8	54	18	12 - 12.3	M1207SR	M1207SRB	10
M12 x 1.5	2 - 5	12	8	54	18	12 - 12.3	M1205SR	M1205SRB	10
M16 x 1.5	4 - 8	16	8	63	22	16 - 16.3	M1608SR	M1608SRB	10
M16 x 1.5	2 - 6	16	8	63	22	16 - 16.3	M1606SR	M1606SRB	10
M20 x 1.5	6 - 12	20	9	90	27	20 - 20.3	M2012SR	M2012SRB	10
M20 x 1.5	5 - 9	20	9	90	27	20 - 20.3	M2009SR	M2009SRB	10
M25 x 1.5	13 - 18	25	11	114	27	25 - 25.3	M2518SR	M2518SRB	10
M25 x 1.5	9 - 16	25	11	114	27	32 - 32.3	M2516SR	M2516SRB	10
M32 x 1.5	18 - 25	32	11	123	41	32 - 32.3	M3225SR	M3225SRB	10
M32 x 1.5	13 - 20	32	11	123	41	32 - 32.3	M3220SR	M3220SRB	10
M12 x 1.5	3 - 6.5	12	15	54	18	12 - 12.3	M1207SRL	M1207SRBL	10
M12 x 1.5	2 - 5	12	15	54	18	12 - 12.3	M1205SRL	M1205SRBL	10
M16 x 1.5	4 - 8	16	15	63	22	16 - 16.3	M1608SRL	M1608SRBL	10
M16 x 1.5	2 - 6	16	15	63	22	16 - 16.3	M1606SRL	M1606SRBL	10
M20 x 1.5	6 - 12	20	15	90	27	20 - 20.3	M2012SRL	M2012SRBL	10
M20 x 1.5	5 - 9	20	15	90	27	20 - 20.3	M2009SRL	M2009SRBL	10
M25 x 1.5	13 - 18	25	15	114	27	25 - 25.3	M2518SRL	M2518SRBL	10
M25 x 1.5	9 - 16	25	15	114	27	32 - 32.3	M2516SRL	M2516SRBL	10
M32 x 1.5	18 - 25	32	15	123	41	32 - 32.3	M3225SRL	M3225SRBL	10
M32 x 1.5	13 - 20	32	15	123	41	32 - 32.3	M3220SRL	M3220SRBL	10