


PG/PG加长型防折弯电缆固定头

PG/PG-Length Nylon Cable Glands With Strain Relief

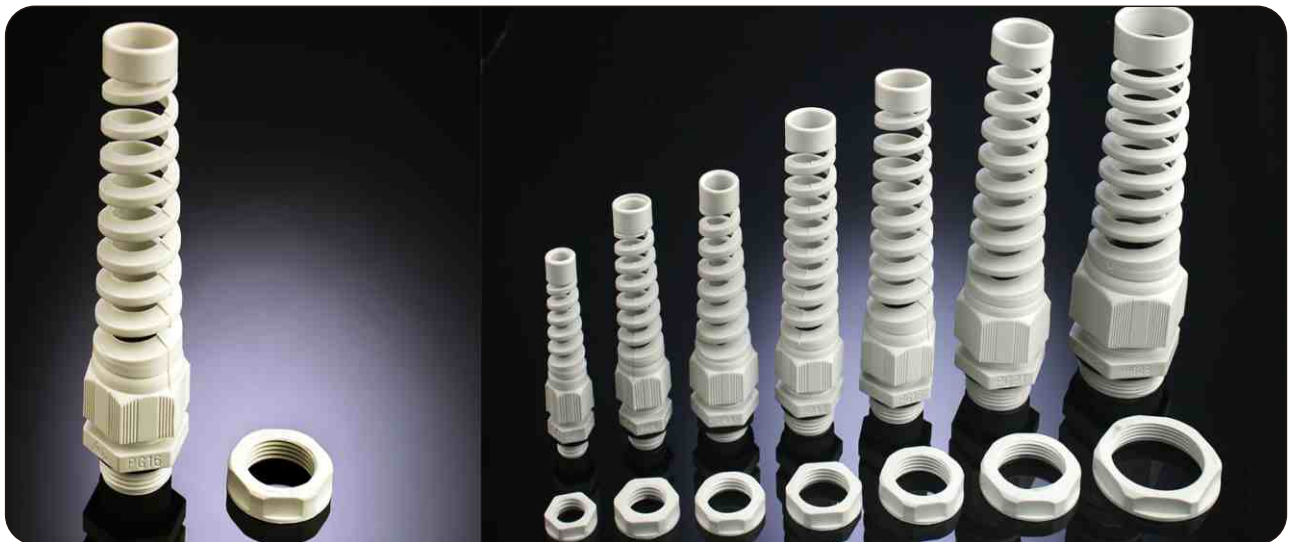

颜色定制 Color Customization 可为客户特殊定制其他颜色


白色RAL9003
 灰色RAL7035
 银灰RAL7001
 黑色RAL9005
 蓝色RAL5012
 红色RAL3020
 绿色RAL6032
 黄色RAL1026

PG/PG加长型防折弯电缆固定头 PG /PG-Length Nylon Cable Glands with Strain Relief

材料:	采用UL认可的尼龙材料	Material:	PA(NYLON),UL 94 V-2
防水圈:	丁腈橡胶, 耐候橡胶	Hermetic seal:	NBR,EPDM
O型圈:	耐候橡胶	O-Ring:	EPDM
工作温度:	静态-40℃至100℃或瞬间可耐热至120℃ 动态-20℃至 80℃或瞬间可耐热至100℃	Working temperature:	-40℃ to 100℃ in static state instantaneous heat resistance up to 120℃ -20℃ to 80℃ in static state instantaneous heat resistance up to 100℃
颜色种类:	灰色、黑色, 其他颜色可定做	Color:	Grey,Black,other colors customized

轮廓图

PROFILE

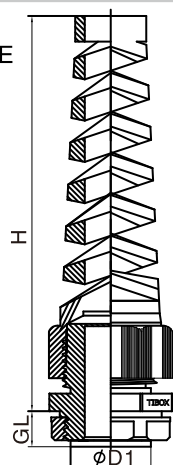

Lock Nut 螺母
 Washer(Gasket) 垫片
 Body 主体
 Sealing Insert 夹紧圈
 Thread-Lock Sealing Nut 防松迫紧螺帽



螺纹规格 Thread φ D1	适用电缆 X X mm	螺纹外径 AG mm	螺纹长度 GL mm	本体高度 H mm	扳手直径 mm	开孔尺寸 Panel Mounting Hole mm	订货号 Part NO		包装 Std. Pkg. pcs
							灰色 Grey	黑色 Black	
PG7	3 - 6.5	12.5	8	54	17	12.5 - 12.8	P0707SR	P0707RB	10
PG7	2 - 5	12.5	8	54	17	12.5 - 12.8	P0705SR	P0705RB	10
PG9	4 - 8	15.2	8	63	22	15.2 - 15.5	P0908SR	P0908RB	10
PG9	2 - 6	15.2	8	63	22	15.2 - 15.5	P0906SR	P0906RB	10
PG11	5 - 10	18.6	8	78	24	18.6 - 18.9	P1110SR	P1110RB	10
PG11	3 - 7	18.6	8	78	24	18.6 - 18.9	P1107SR	P1107RB	10
PG13.5	6 - 12	20.4	10	90	27	20.4 - 20.7	P13512SR	P13512RB	10
PG13.5	5 - 9	20.4	10	90	27	20.4 - 20.7	P13509SR	P13509RB	10
PG16	10 - 14	22.5	11	100	30	22.5 - 22.8	P1614SR	P1614RB	10
PG16	7 - 12	22.5	11	100	30	22.5 - 22.8	P1612SR	P1612RB	10
PG21	13 - 18	28.3	11	114	36	28.3 - 28.6	P2118SR	P2118RB	10
PG21	9 - 16	28.3	11	114	36	28.3 - 28.6	P2116SR	P2116RB	10
PG29	18 - 25	37	11	123	46	37 - 37.3	P2925SR	P2925RB	10
PG29	13 - 20	37	11	123	46	37 - 37.3	P2920SR	P2920RB	10
PG7	3 - 6.5	12.5	15	54	17	12.5 - 12.8	P0707SR	P0707RB	10
PG7	2 - 5	12.5	15	54	17	12.5 - 12.8	P0705SR	P0705RB	10
PG9	4 - 8	15.2	15	63	22	15.2 - 15.5	P0908SR	P0908RB	10
PG9	2 - 6	15.2	15	63	22	15.2 - 15.5	P0906SR	P0906RB	10
PG11	5 - 10	18.6	15	78	24	18.6 - 18.9	P1110SR	P1110RB	10
PG11	3 - 7	18.6	15	78	24	18.6 - 18.9	P1107SR	P1107RB	10
PG13.5	6 - 12	20.4	15	90	27	20.4 - 20.7	P13512SR	P13512RB	10
PG13.5	5 - 9	20.4	15	90	27	20.4 - 20.7	P13509SR	P13509RB	10
PG16	10 - 14	22.5	15	100	30	22.5 - 22.8	P1614SR	P1614RB	10
PG16	7 - 12	22.5	15	100	30	22.5 - 22.8	P1612SR	P1612RB	10
PG21	13 - 18	28.3	15	114	36	28.3 - 28.6	P2118SR	P2118RB	10
PG21	9 - 16	28.3	15	114	36	28.3 - 28.6	P2116SR	P2116RB	10
PG29	18 - 25	37	15	123	46	37 - 37.3	P2925SR	P2925RB	10
PG29	13 - 20	37	15	123	46	37 - 37.3	P2920SR	P2920RB	10